

## Stofzuigers





## **Alles, wat u nodig hebt om goed te reinigen.**

KÄRCHER stofzuigers zijn ontwikkeld voor de eisen van professionele gebouwschoonmakers, hotels, kantoren of industrie en ambachtelijke bedrijven. Ze helpen bij de dagelijkse onderhoudsreiniging dankzij hun techniek en kwaliteit, die ons hele programma kenmerken. In deze productgroep zetten we regelmatig de norm op het gebied van zuigprestaties door onze innovatieve filter- en gebruikstechniek.



En met de nieuwe T 15/1 zijn we nog op een ander gebied de beste – want met zijn fluisterzachte 59 dB(A) is hij ook de stilste stofzuiger in zijn klasse. Daardoor is hij ideaal voor gebieden waar niet teveel lawaai mag zijn zoals hotels, lobby's of ziekenhuizen. Overtuig uzelf van onze professionele stofzuigers, waarin we alle waarden van ons grote merk ondergebracht hebben, van onze vooraanstaande positie in innovaties tot de bescherming van het milieu.

#### Inhoudsopgave

KÄRCHER techniek/de nieuwe T 15/1	Pagina 4
Stofzuiger compact-middenklasse	Pagina 6
Rugstofzuiger, accustofzuiger	Pagina 8
Elektrobezem, tapijtborstelzuiger	Pagina 10
Tapijtborstelzuiger	Pagina 12
Toebehoren/overzicht	Pagina 14

# Techniek, die elke dag overtuigt.

Dat KÄRCHER stofzuigers technologische hoogstandjes zijn, wordt bewezen door vele technische details, die zich al duizend keer in de praktijk bewezen hebben. Onze apparaten zijn ontwikkeld voor de eisen van professionele gebouwenreinigers. Ze tonen hun uitstekende zuigprestaties op vele soorten vloerbedekking en hebben zich bewezen voor toepassingen van hotels tot industriële bedrijven.



## Ideaal in hotels, winkels, boetieks en kantoren

Borstelen, zuigen en oprichten van de tapijtvezels in één keer, snelle en flexibele reiniging van hoog gelegen oppervlakken, fluisterzacht stofzuigen – KÄRCHER stofzuigers beantwoorden aan alle eisen in alle objecten.




## Ideaal voor gangen, rijen, trappen

Rijen vaste stoelen, nauwe trappenhuizen of gangen – met een KÄRCHER rugstofzuiger hoeft u ook op moeilijk te bereiken plaatsen geen toegevingen te doen op het gebied van totale zuiverheid en bedieningsgemak.




## Het principe van borstelzuigers

Bij de tapijtborstelzuigers wordt naast de zuigstroom een elektrisch aangedreven borstel gebruikt, waardoor vastzittende vuildeeltjes, draden of haren beter losgemaakt en opgezogen worden en de tapijtpool weer naar boven komt.

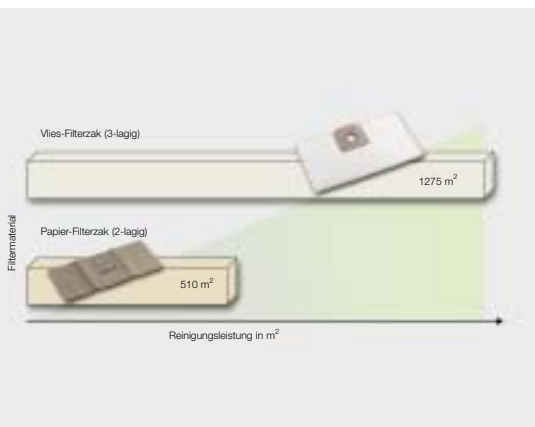

## KÄRCHER vliesfiltertechnologie

- Verbeterde en constante zuigkracht
- Bijzonder slijtvast en daarom onverwoestbaar bij het opzuigen van gruis, paperclips, enz.
- 10 % verbeterd filterend vermogen
- Vermogen om meer dan twee keer zoveel stof op te nemen als conventionele papierfilterzakken
- Duidelijk lagere verbruikskosten

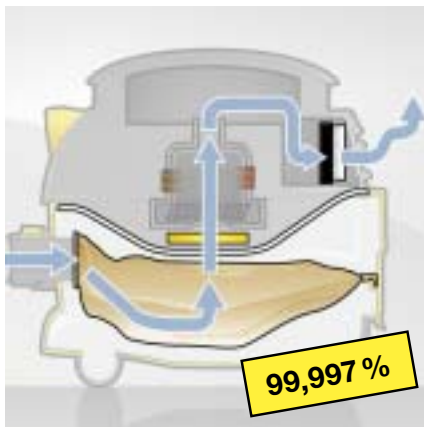

## Het 6-voudige filtersysteem

Het 6-voudige filtersysteem met 3-laags vliesfilterzak, permanent hoofdfilter, motorbeschermingsfilter en uitblaasfilter zorgt met een filterend vermogen van tot wel 99,997 % voor een optimale filtering.



## Laag volume van het apparaat

Dankzij het tot 59 dB(A) gereduceerde volume – door de geluidsisolatie van de motoren en de geoptimaliseerde luchtstroming – kan het apparaat ook gebruikt worden in geluidsgevoelige omgeving zoals hotels of tijdens openingstijden (T 15/1 en T 201).

# Volledige inzet – elke dag.

De T 7/1 en de T 10/1 zijn de ideale stofzuigers voor de dagelijkse onderhoudsreiniging. Dat bewijzen ze door een groot aantal voordelen, die zich in de praktijk van de schoonmaakbedrijven bewezen hebben.



**Wendbaar, ergonomisch, solide:** De ronde vorm van de compacte en robuuste instapklasse maakt de apparaten bijzonder wendbaar en eenvoudig te transporteren. De grote voet-schakelaar kan met een voet bediend worden. De stootvaste tank met geïntegreerde stootrand rondom beschermt de stofzuiger en het meubilair bij botsingen.



**Eenvoudig te verwisselen filter:** de grote ronde permanente hoofdfilter is vervaardigd uit afwasbaar nylon en is eenvoudig te verwijderen en terug te plaatsen. Daardoor kan het toestel met en zonder filterzak gebruikt worden.



**Plaatsbesparend:** het toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat ondergebracht worden. De grote kabelhaak zorgt ervoor dat het netsnoer tijdens het transport veilig vastzit.

## Voordelen T 7/1 en T 10/1

- Kabelhaak
- Houder voor toebehoren
- Clipsysteem (alleen bij de T 7/1)
- Parkeerstand voor vloerzuigmond (alleen bij de T 10/1)



T 7/1



T 10/1

## Technische gegevens

Luchtverplaatsing	l/s	54	61
Vacuüm	kPa	24,5	24,4
Tankinhoud	l	7	10
Max. vermogen	W	1200	1250
Standaarddiameter	mm	32	32
Kabellengte	m	7,5	10
Geluidsniveau	dB(A)	65	63
Vermogen borstelmotor	W	–	–
Gewicht	kg	5,2	6
Afmetingen (L x B x H)	mm	350x310x340	355x310x385

## Toebehoren

Zuigslang met bocht	m	2,0	2,5
Zuigbuis, metaal, 2x0,5 m		■	■
Telescopische buis		–	–
Filterzak		Vlies	Vlies
Wasbare nylonfilter (hoofdfilter)		■	■
Vloerzuigmond, omschakelbaar	mm	255	270
<b>Bestelnummer</b>		<b>1.527-100.0</b>	<b>1.527-110.0</b>

■ Inbegrepen bij de levering.

## Weinig lawaai maar grote zuigkracht.

9. De T 12/1 is een Allround talent dat ondanks zijn grote tankinhoud uiterst flexibel en wendbaar te hanteren is. Hij is overal daar inzetbaar, waar stilte op prijs gesteld wordt: in hotels, restaurants en winkels. Dankzij de vele door-dachte en uit de dagelijkse ervaring onttrokken detailoplossingen maken hem een veelzijdige hulp voor professionele gebruikers.



**Praktisch opgeborgen:**  
geïntegreerde kabelhaak voor het netsnoer.



**Optimale stofafscheiding:**  
daarvoor zorgt de grote wasbaar permanente hoofdfilter.



**Voetschakelaar:**  
door de grote, stevige en goed bereikbare voetschakelaar is het apparaat gemakkelijk aan en uit te zetten.

### Voordelen T 12/1

- Uitklapbare kabelhaak als alternatief voor kabelopberging
- Grote voetschakelaar voor het handig aan- en uitzetten
- Optioneel verkrijgbare HEPA-filtercassette
- Parkeerstand voor vloerzuigmond geïntegreerd in de tank
- Vliesfiltertechnologie
- Stekkerdoos voor elektrozuigborstel ESB 28
- Traploos regelbare zuigkracht op de handgreep



T 12/1

### Technische gegevens

Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	kPa	24,4
Tankinhoud	l	12
Max. vermogen	W	1300
Standaarddiameter	mm	32
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	61
Borstelmotor	W	–
Gewicht	kg	6,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	340x315x410

### Toebehoren

Zuigslang met bocht	m	2,5
Zuigbuis, metaal, 2x0,5 m		■
Telescopische buis		–
Filterzak		Vlies
Wasbare nylonfilter (hoofdfilter)		■
Vloerzuigmond, omschakelbaar	mm	285
Elektroborstel	mm	–

**Bestelnummer** 1.355-101.0

■ Inbegrepen bij de levering.

# De allerstilste.

De nieuwe T 15/1 is met slechts 59 dB(A) de stilste stofzuiger in zijn klasse. Daardoor is hij ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen zoals hotels, lobby's of ziekenhuizen. Maar ook de gebruiker wordt op effectieve wijze beschermd tegen lawaai – zo wordt werken comfortabeler en minder vermoeiend.



**Geïntegreerd toebehoren:** Alles snel bij de hand: het toebehoren van de T 15/1 (bekledingszuigmond, plintenzuigmond, radiatorborstel) is bijzonder overzichtelijk rechtstreeks op het apparaat geïntegreerd – dat maakt de gebruiker zeer flexibel.



**Slangbevestiging:** Veilig opgeborgen: voor het transport en om hem plaatsbesparend op te bergen, kan de zuigslang achter aan het apparaat bevestigd worden. De comfortbocht past precies in een daarvoor bestemde houder op de zuigkop en kan zo veilig opgeborgen worden.



**Comfortbocht:** Een betere prestatie met evenveel geluid: dankzij de comfortbocht kan de zuigkracht – afhankelijk van de vloerbedekking – met een draai traploos versteld worden, zonder dat het volume toeneemt.



**Achterkant met kabelhaak.** Plaatsbesparend: het toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat opgeborgen worden. De grote draai traploos versteld worden, zonder dat het volume toeneemt.



T 15/1

T15/1 + ESB 28

## Voordelen T 15/1

- **Plaatsbesparend** door twee verschillende parkeerstanden voor de vloerzuigmond
- **Vezeldiepe reiniging en optimale borstelwerking** door de elektrozuigborstel ESB

61	61
24,4	24,4
15	15
1300	1300
32	32
15	15
59	59
–	30
8	9,6
406x320x434	406x320x434

2,5 (comfortbocht)	2,5 (comfortbocht)
–	–
■	■
Vlies	Vlies
■	■
285	–
–	280

1.355-201.0

1.355-208.0

# Zo wordt stofzuigen echt gemakkelijk.


Smalle paden in de bioscoop of in het vliegtuig, moeilijk bereikbare plekken in bus en trein, traptreden in een hotel: waar gewone stofzuigers het opgeven, maakt de rugstofzuiger BV 5/1 onbeperkt werken mogelijk – en daarbij is hij uiterst handig, flexibel en sterk. De Bp-variant met krachtige accutechnologie biedt de maximale flexibiliteit.



**Ontziet het materiaal:** bij grof zuiggoed, zoals bijv. popcorn of clips in een bioscoop, kan ook zonder filterzak gereinigd worden.



**Eenvoudig opbergen:** met de geïntegreerde toebehorenclips kan de telescopische zuigmond eenvoudig en plaatsbesparend opgeborgen worden op het toestel.



**Werken zonder het zweet op de rug:** Het gepatenteerde draagstel "Air Stream Comfort" heeft schouderriemen en een lendensteun voor een optimale gewichtsverdeling. Ventilatiepads op de rug- en heupgordel verminderen de warmteontwikkeling op de rug. Door het rugnet met 3-zijdige ventilatie vermindert de transpiratie met 25 %<sup>1</sup>.

## Voordelen BV 5/1

- Clipsysteem
- Draagstel gevoerd met Air Stream Comfort
- Parkeerstand voor vloerzuigmond

## Voordelen BV 5/1 Bp Pack

- 2 Li-Ion accu's
- 4-voudige snellader



BV 5/1



BV 5/1 Bp Pack



## Technische gegevens

Luchtverplaatsing	l/s	61	61 <sup>2</sup> /35 <sup>3</sup>
Vacuüm	kPa	24,4	24,4 <sup>2</sup> /12,3 <sup>3</sup>
Tankinhoud	l	5	5
Max. vermogen	W	1300	1300 <sup>2</sup> /330 <sup>3</sup>
Standaarddiameter	mm	32	32
Kabellengte	m	15	15
Geluidsniveau	dB(A)	62	62 <sup>2</sup> /58 <sup>3</sup>
Gewicht	kg	5,3	8,3 (2 Akkus)
Afmetingen (L x B x H)	mm	400x320x540	470x470x540

## Toebehoren

Zuigslang met bocht	m	1,5	1,5
Zuigbuis, metaal, 2x0,5 m		–	–
Telescopische buis		■	■
Filterzak		Vlies	Vlies
Wasbare nylonfilter (hoofdfilter)		■	■
Vloerzuigmond, omschakelbaar	mm	270	270

**Bestelnummer** **1.394-201.0** **1.394-202.0**

■ Inbegrepen bij de levering. <sup>1</sup> Wetenschappelijk getest door het Instituut Hohenstein. <sup>2</sup> Netbedrijf <sup>3</sup> Accuaandrijving

# Mobiel werken dankzij een accu.

De nieuwe innovatieve stofzuiger T 9/1 Bp Pack is met de wereldwijd unieke hybride-technologie uitgerust: het krachtige toestel met accuaandrijving kan voor kleine karweitjes en tussentijdse reinigingstaken naar keuze aangedreven worden door netspanning of accu's. Moeilijk toegankelijke vuile plekken kunnen zo zonder hinderlijk netsnoer bereikt worden.



**Snel opgeladen:** de 4-voudige snellader BC 4/3.0 kan tot vier accu's tegelijkertijd opladen. De laadtijd per accu bedraagt slechts 60 minuten, en de toestand van de afzonderlijke accu's wordt middels leds weergegeven.



**Krachtige, goed opbergen accu's:** de accu's kunnen handig uit het opklapbare vak gehaald worden.



**Veilig en plaatsbesparend:** de geïntegreerde parkeerstand garandeert dat al het toebehoren tijdens een werkonderbreking veilig, plaatsbesparend en snel kan worden opgeborgen.



**Licht en krachtig:** twee hoogwaardige Li-ion-accu's garanderen een werktijd van 35 minuten. Ze zijn 40 % lichter dan conventionele accu's en voorkomen het ongewenste "memory-effect".



T 9/1 Bp Pack

## Vorteile T 9/1 Bp Pack

- 2 Li-lion accu's
- 4-voudige snellader
- Parkposition für Bodendüse

61<sup>2</sup>/35<sup>3</sup>

24,4<sup>2</sup>, 12,3<sup>3</sup>

9

1300<sup>2</sup>/330<sup>3</sup>

32

10

62<sup>2</sup>/58<sup>3</sup>

9,4

520x400x340

2

■

-

Vlies

■

270

1.528-101.0

# De stille stofzuiger voor tussendoor.

De EB 30/1 is ideaal voor de flexibele, professionele reiniging tussendoor. Hij werkt zo stil en discreet, dat ook bij zakelijke activiteiten en plaatsen waar veel mensen zich ophouden niemand gestoord wordt. Daarom is hij uitstekend geschikt voor ingangshallen, liften, kantoren, en ook in lobby's en op beurzen.



**Mobiel met de modernste accutechnologie:** de krachtige accu is met een handgreep te verwijderen en te vervangen. De snellader BC 1/1.8 laadt de lege accu binnen 50 minuten helemaal op. Hierdoor kunt u uiterst flexibel werken zonder lange werkonderbrekingen.

**Handig tot in elk hoekje:** de nieuwe cardankoppeling met in hoogte verstelbare ergonomische handgreep maakt het apparaat bijzonder wendbaar. Alle moeilijk toegankelijke plekken of hoeken en randen zijn eenvoudig te bereiken.

**Snel te reinigen:** de borstelwals is zonder gereedschap afneembaar. Daardoor kunnen ook vezels, haren enz. die rond de borstel zitten met de praktische snijrand verwijderd worden.

## Voordelen EB 30/1 en EB 30/1 Professional

- In hoogte verstelbare handgreep
- Parkeerstand
- Een (EB 30/1) resp. twee accu's (EB 30/1 Professional)
- Snellader (alleen de EB 30/1 Professional)



		EB 30/1	EB 30/1 Professional
<b>Technische gegevens</b>			
Werkbreedte	mm	300	300
Tankinhoud	l	1,0	1,0
Geluidsniveau	dB(A)	56	56
Looptijd accu (tapijt/harde ondergrond)	min	30/45	30/45
Oplaadtijd		12 h	50 min
Gewicht	kg	2,3	2,3
Afmetingen (L x B x H)	mm	250x300x1100	250x300x1100

## Toebehoren

Akku 7,2 V/1,5 Ah	■	■
Vervangaccu 7,2 V/1,5 Ah	-	■
Stekkeroplader BC 1/0,1	■	-
Snellader BC 1/1,8	-	■
Borstelwals standaard	■	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.545-100.0</b>	<b>1.545-108.0</b>

■ Inbegrepen bij de levering.

# Zo vegen alleen de allerbeste bezems.

Bij KÄRCHER tapijtborstelzuigers wordt naast de zuigstroom een elektrisch aangedreven borstel gebruikt. Daardoor worden vastzittende vuildeeltjes zoals draden of haren uit de vezels losgemaakt en opgezogen en wordt de tapijtpool weer opgeborsteld.



**Eenvoudig te reinigen:** door de eenvoudig af te nemen elastische zuigslang kunnen verstoppingen eenvoudig en zonder moeite verwijderd worden.



**Groter, zuiniger, eenvoudiger:** moderne vliesfilterzakken hebben een veel hoger filterend vermogen dan papierfilterzakken. Daardoor worden de onderhoudskosten aanzienlijk lager. Dankzij het gepatenteerde verwijderingssysteem kunnen ze handig en stofvrij vervangen worden.



**De beste bescherming:** de innovatieve, gepatenteerde centrifugaalkoppeling beschermt de hele borstelkop tegen overbelasting en daarbij horende hoge onderhoudskosten.

## Voordelen CV 30/1 en CV 38/1

- Optioneel HEPA-Filter voor hygiënisch zuivere uitblaasluft zonder stofdeeltjes.
- De innovatieve, gepatenteerde centrifugaalkoppeling beschermt de hele borstelkop tegen overbelasting
- In hoogte verstelbare handgreep
- Manueel te reinigen borstelwals



CV 30/1



CV 38/1

## Technische gegevens

Werkbreedte	mm	300	380
Luchtverplaatsing	l/s	48	48
Vacuüm	kPa	20,7	20,7
Tankinhoud	l	5,5	5,5
Max. vermogen	W	1150	1150
Standaarddiameter	mm	35	35
Kabellengte	m	12	12
Geluidsniveau	dB(A)	68	68
Gewicht	kg	8,4	8,7
Afmetingen (L x B x H)	mm	320x310x 1220	320x390x 1220

## Toebehoren

Plintenzuigmond, bekledingszuigmond	■	■
Uitneembare zuigbuis	■	■
Elastische zuigslang	■	■
Filterzak	Vlies	Vlies
Aanduiding filtertoestand	■	■
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.023-101.0</b>	<b>1.435-101.0</b>

# Dieptereiniging tot op de bodem.

Met de grote werkbreedte van 360 mm en 460 mm zijn de CV 36/2 en de 46/2 uitermate geschikt voor de grondige reiniging van grote oppervlakken in winkels, kantoren, hotels of restaurants. De glijplaat uit metaal zorgt bij veelvuldig gebruik voor een langere levensduur.



**Enorm flexibel:** dankzij de hoogte-instelling is de borstel manueel aan de tapijthoogte aan te passen. Een elektronische indicator geeft daarbij altijd de juiste instelling aan.



**Verwisselbare borstelstrips:** verkrijgbaar in een harde en een zachte uitvoering, verwisselbaar zonder gereedschap.



**Stofzuigen op moeilijke plaatsen:** voor het zuigen van meubels en moeilijk bereikbare plekken is er een speciale zuigbuis. De borstelmotor wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de zuigbuis in gebruik genomen wordt. Zo worden borstel en ondergrond gespaard.

## Voordelen CV 36/2 en CV 46/2

- Zonder gereedschap te verwisselen harde en zachte borstelstrips
- Elektronische bescherming tegen borsteloverbelasting ter bescherming van de motor



CV 36/2



CV 46/2

## Technische gegevens

Werkbreedte	mm	360	460
Luchtverplaatsing	l/s	44	44
Vacuüm	kPa	18	18
Tankinhoud	l	5,5	5,5
Max. vermogen	W	1150	1200
Standaarddiameter	mm	35	35
Kabellengte	m	12	12
Geluidssterkte	dB(A)	66	66
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	300	380
Vermogen borstelmotor	W	150	200
Gewicht	kg	9,0	9,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	275 x 360 x 1250	275 x 460 x 1250

## Toebehoren

Plintenzuigmond, bekledingszuigmond	■	■
Uitneembare zuigbuis	■	■
Elastische zuigslang	■	■
Filterzak	Vlies	Vlies
Aanduiding filtertoestand	■	■
Borstelwals standaard	1 stuk	1 stuk
<b>Bestelnummer</b>	<b>1.033-301.0</b>	<b>1.057-301.0</b>

■ Inbegrepen bij de levering.

# Ook grote oppervlakken worden schoon.


De CV 66/2 en de CV 85/2 RS Bp gaan nog een stapje verder: met hun innovatieve contraroterende borstelwalssysteem garanderen ze ook hier naadloze vezeldiepe grondigheid ook bij grote tapijtoppervlakken.



**Ergonomisch werken:** de individueel in hoogte verstelbare handgreep garandeert ergonomisch werken, ook bij verschillende lichaamslengte en hij kan plaatsbesparend opgeborgen worden.



**Snel verwisselbare filterzakken:** korte onderbrekingen dankzij de goede bereikbaarheid van het filtersysteem.



**Grondig en zuinig:** de contraroterende borstelwalsen met pendelende ophanging zorgen voor het efficiënt reinigen van grote stukken tapijt (CV 66/2 en CV 85/2 RS Bp).



**Effectief aan de rand:** de extra zijbezem maakt het eenvoudig biedt een uitstekende reiniging tot aan de rand.

## Voordelen CV 66/2

- Plaatsbesparende opberging van het netsnoer
- Contraroterend borstelwalssysteem



CV 66/2

660  
2x52  
14,3  
35  
1650  
-  
20  
73  
1000  
400  
72  
1270x770x1120

-/-

-

-

Papier

■

2 stuks

1.012-542.0

## Voordelen CV 85/2 RS Bp

- Oppervlakteprestatie m<sup>2</sup>/u
- Kleine draaicirkel van slechts 1,3 m
- Innovatief stand-on-ontwerp



CV 85/2 RS Bp

850  
45  
4  
35  
1475  
-  
-  
68  
3200  
570  
376  
1310x800x1285

-/-

-

-











Papier

■

2 stuks

1.011-024.0

# Originele KÄRCHER Toebehoren

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.	Diameter Ø mm/ Hoeveelheid	Werkbreedte/ Lengte	Stof- zuigers					Accu- toestellen			Borstel- zuigers						
					T 7/1	T 10/1	T 12/1	T 15/1	T 15/1 + ESB 28	BV 5/1	Rugstof- zuiger	T 9/1 Bp Pack	BV 5/1 Bp Pack	EB 30/1	EB 30/1 Profess.	CV 30/1	CV 38/1	CV 36/2	CV 46/2
<b>Zuigmond</b>																			
	Elektrozuigborstel ESB 28	2.640-875.0	32	280 mm					■										
	Elektrozuigborstel ESB 28/24 Volt	2.789-003.0	32	280 mm															
	Parketuigmond met borstelstrips	6.906-107.0	32	360 mm	□	□	□	□	■	□	□	□							
	Combizuigmond van kunststof/metaal, met rollen en rubberstrip	6.906-696.0	32	285 mm	□	□	■	■		□	□	□							
		6.906-812.0	32	255 mm	■	□	□	□		□	□	□							
	6.906-873.0	32	270 mm	□	■	□			■	■	□								
	Zuigmondenset met bekledingszuigmond, ronde borstel, plintenzuigmond en cliphouder	2.860-143.0	32		□	□	□	□		□	□	□							
	Turbovloerzuigmond	2.860-114.0	32	270 mm		□	□	□											
	Turbozuigmond	2.860-113.0	32	160 mm	□	□	□	□	□	□	□	□							
	Universele zuigmond van natuurborstels	6.906-122.0	32		□	□	□	□	□	□	□	□							
	Zuigborstel	6.903-887.0	1 st.	70 mm	□	□	□	□	□	□	□	□							
	Radiatorzuigmond	6.903-404.0	1 st.	120 mm	□	□	□	□	□	□	□	□							
<b>Zuigbuizen</b>																			
	Metaal (telescopische buis)	6.903-524.0	32	0,6-1 m	□	□	□	■	■	■	□	■							
	Metaal	6.906-618.0	32	0,5 m	■	■	■	□	□	□	■	□							
	Verlengbuis metaal	6.904-275.0	32	250 mm	□	□	□	□	□	□	□	□							
<b>Bocht</b>																			
	Bocht (kunststof) met clipsysteem	4.408-051.0	C-DN 32		■	■	■	■		■	■	■							
	Bocht (kunststof) met clipsysteem EL	4.408-052.0	C-DN 32		□	□	□	□		□	□	□							
	Comfortbocht	4.408-053.0	C-DN 32		□	□	□	■		□	□	□							
<b>Zuigslangen</b>																			
Orig.	kunststof, compleet, met bocht	4.440-774.0	32	2,5 m	□	■	■	■		□	□	□							
	Verlengslang	6.906-237.0	C-32	2,5 m	□	□	□	□		□	□	□							
	Reparatieset	2.639-739.0	32		□	□	□	□		□	□	□							
<b>Filter</b>																			
	Papierfilterzakken	6.904-333.0	10 st.		□	□				□	□	□							
		6.904-294.0	10 st.										□	□					
		6.906-097.0	10 st.												□	□			
		6.904-312.0	10 st.				□												
		8.600-121.0	10 st.															■	■
	6.907-019.0	10 st.					□	□											
	Vliesfilterzakken	6.904-335.0	10 st.		■					■	■	■							
		6.904-305.0	10 st.										■	■					
		6.904-311.0	10 st.												■	■			
		6.904-315.0	10 st.				■	■											
	6.907-017.0	10 st.					■	■											
	HEPA-filterpatronen	6.414-634.0	1 st.				□												
	Aanbouwset HEPA-filterpatronen	2.639-816.0	1 st.				□												
	HEPA-uitblaasluchtfilter	6.414-760.0	1 st.										□	□					
	6.414-801.0	1 st.				□	□	□	□		□								
	Microfiltervlies (BIA C)	6.904-301.0	1 st.										□	□					
	6.906-098.0	1 st.													□	□			
	6.904-316.0	1 st.				□	□	□	□		□								
	Hoofdfilterkorf (nylon)	5.731-624.0	1 st.		■	■													
	5.731-619.0	1 st.					■												
	5.731-632.0	1 st.						■			■								
<b>Toebehoren voor tapijtborstelzuigers en accuapparaten</b>																			
	Onderdelenset	2.883-454.0	1 st.														□		
	2.883-478.0	1 st.															□		
	Microfilter met houder	6.906-099.0	1 st.														□	□	
	Geurfilter met actieve kool	5.731-593.0	3 st.														□	□	
	Grofvuilwals	4.762-231.0	1 st.														□		
	4.762-236.0	1 st.															□		
	Borstelwals, rood (hard)	6.906-642.0	1 st.												□				
	6.906-644.0	1 st.														□			
	Borstelwals, rood (zacht)	4.762-401.0	1 st.										□						
	Borstelwals, zwart (standaard)	6.906-641.0	1 st.												■				
	6.906-643.0	1 st.																	
	Borstelwals, zwart (standaard)	4.762-400.0	1 st.										■						
	6.905-503.0	1 st.																	
	6.905-691.0	1 st.															■		
	Borstelstrips, rood (hard)	6.905-861.0	1 st.															□	
	6.905-596.0	1 st.														□			
	Accu	4.654-259.0	1 st.										■						
	6.654-183.0	1 st.										■	■						
	Snellader, 1-voudig	6.654-190.0	1 st.									□	□	□					
	6.654-204.0	1 st.										■	■	□					
	Zuigset	8.630-501.0	1 st.															□	

■ Inbegrepen bij de levering. □ Mogelijk toebehoren.

Verder uitgebreid toebehoren vindt u in onze hoofdcatalogus.

# Alles in één blik.

## Technische gegevens

	Bestelnr.	Ventilator luchtver- plaatsing (l/s)	Vacuüm (kPA)	Tank- inhoud (l)	Max. vermogen (W); 230 V/1-50/60 Hz		Gewicht (kg)	Standaard- diameter (mm)	Netsnoer lengte (m)	Maten LxBxH (mm)
					Turbine	borstel- motor				
<b>Stofzuiger</b>										
T 7/1	1.527-100.0	54	24,5	7,0	1200		5,2	32	7,5	350x310x340
T 10/1	1.527-110.0	61	24,4	10,0	1250		6,0	32	10	355x310x385
T 12/1	1.355-101.0	61	24,4	12,0	1300		6,6	32	12	340x315x410
T15/1	1.355-201.0	61	24,4	15,0	1300		8,0	32	15	406x320x434
T15/1 + ESB 28	1.355-208.0	61	24,4	15,0	1500		9,6	32	15	406x320x434
<b>Rugstofzuiger</b>										
BV 5/1	1.394-201.0	61	24,4	5,0	1300		5,3	32	15	400x320x540
<b>Accuapparaten</b>										
T 9/1 Bp Pack	1.528-101.0	61 <sup>2</sup> /35 <sup>3</sup>	24,4 <sup>2</sup> /12,3 <sup>3</sup>	9,0	1300 <sup>2</sup> /330 <sup>3</sup>		9,4	32	10	520x400x340
BV 5/1 Bp Pack	1.394-202.0	61 <sup>2</sup> /35 <sup>3</sup>	24,4 <sup>2</sup> /12,3 <sup>3</sup>	5,0	1300 <sup>2</sup> /330 <sup>3</sup>		8,3	32	15	470x470x540
EB 30/1	1.545-100.0			1,0		40	2,3			250x300x1100
EB 30/1 Professional	1.545-108.0			1,0		40	2,3			250x300x1100
<b>Borstelzuigers</b>										
CV 30/1	1.023-101.0	48	20,7	5,5	1150		8,4	35	12	320x310x1220
CV 38/1	1.435-101.0	48	20,7	5,5	1150		8,7	35	12	320x310x1220
CV 36/2	1.033-301.0	44	18,0	5,5	1150	150	9,0	35	12	275x360x1250
CV 46/2	1.057-301.0	44	18,0	5,5	1200	200	9,5	35	12	275x460x1250
CV 66/2	1.012-542.0	2x52	14,3	35,0	1650	400	72		20	1270x770x1120
CV 85/2 RS	1.011-024.0	45	4,0	35,0	1475	570	376			1310x800x1285

<sup>2</sup> Netbedrijf <sup>3</sup> Accuaandrijving

Verder uitgebreid toebehoren vindt u in onze hoofdcatalogus.

## Uitrustingskenmerken

	Zuigslang (m)	zuigbuis 2x0,5 m/ metaal	telescopi- sche buis	vloerzuig- mond, omschakel- baar (mm)	plinten- zuigmond	bekle- dings- zuigmond	radiator- zuigmond	hoofdfilter- korf	papier- filterzak	vliesfilter- zak
<b>Stofzuiger</b>										
T 7/1	2,0	■		255				■		■
T 10/1	2,5	■		270				■		■
T 12/1	2,5	■		285				■		■
T 15/1	2,5		■	285	■	■	■	■		■
T15/1 + ESB 28	2,5		■	285	■	■	■	■		■
<b>Rugstofzuiger</b>										
BV 5/1	1,5		■	270	■	■		■		■
<b>Accuapparaten</b>										
T 9/1 Bp Pack	2,0	■		270	■			■		■
BV 5/1 Bp Pack	1,5		■	270	■	■		■		■
EB 30/1										
EB 30/1 Professional										
<b>Borstelzuigers</b>										
CV 30/1					■	■				■
CV 38/1					■	■				■
CV 36/2					■	■				■
CV 46/2					■	■				■
CV 66/2								■		
CV 85/2 RS								■		

■ Inbegrepen bij de levering.

Verder uitgebreid toebehoren vindt u in onze hoofdcatalogus.

---

**Wij geven u graag advies:**

**Kärcher N.V.**  
Industrieweg 12  
B-2320 Hoogstraten  
Tel. 03/340.07.11  
Fax 03/314.64.43  
nv@be.kaercher.com  
www.karcher.be

Lid van: **FebelClean**

**Kärcher b.v.**  
Postbus 474  
4870 AL Etten-Leur  
Tel. 0900-33 666 33  
Fax 0900-33 555 33  
bv@nl.kaercher.com  
www.karcher.nl

Lid van: **NVZ • NIFIM**